


# Correia Sincronizadora Optibelt 3M-A /B\*

## Passo OMEGA 3M-A / B\*

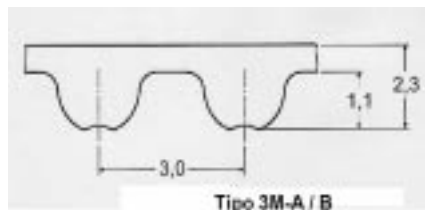

Referência	Número de Dentes	Comprimento da Correia (mm)
111 3M-A	37	111,00
129 3M-A	43	129,00
141 3M-A	47	141,00
144 3M-A	48	144,00
150 3M-A	50	150,00
165 3M-A	55	165,00
168 3M-A	56	168,00
174 3M-A	58	174,00
177 3M-A	59	177,00
180 3M-A	60	180,00
186 3M-A	62	186,00
192 3M-A	64	192,00
195 3M-A	65	195,00
201 3M-A	67	201,00
204 3M-A / B	68	204,00
207 3M-A	69	207,00
210 3M-A / B	70	210,00
213 3M-A	71	213,00
225 3M-A	75	225,00
252 3M-A	84	252,00
255 3M-A / B	85	255,00
267 3M-A	89	267,00
285 3M-A	95	285,00
288 3M-A	96	288,00
291 3M-A	97	291,00
294 3M-A	98	294,00
300 3M-A	100	300,00
312 3M-A	104	312,00
318 3M-A	106	318,00
330 3M-A	110	330,00
339 3M-A	113	339,00
345 3M-A	115	345,00
357 3M-A	119	357,00
363 3M-A	121	363,00
366 3M-A	122	366,00

Referência	Número de Dentes	Comprimento da Correia (mm)
384 3M-A	128	384,00
390 3M-A	130	390,00
420 3M-A	140	420,00
447 3M-A	149	447,00
474 3M-A	158	474,00
477 3M-A	159	477,00
480 3M-A	160	480,00
486 3M-A	162	486,00
495 3M-A	165	495,00
501 3M-A	167	501,00
513 3M-A	171	513,00
519 3M-A	173	519,00
522 3M-A	174	522,00
525 3M-A	175	525,00
531 3M-A / B	177	531,00
537 3M-A	179	537,00
558 3M-A	186	558,00
564 3M-A	188	564,00
570 3M-A	190	570,00
597 3M-A	199	597,00
600 3M-A	200	600,00
606 3M-A	202	606,00
615 3M-A	205	615,00
633 3M-A / B	211	633,00
669 3M-A	223	669,00
675 3M-A	225	675,00
711 3M-A	237	711,00
738 3M-A	246	738,00
804 3M-A	268	804,00
843 3M-A	281	843,00
882 3M-A	294	882,00
888 3M-A	296	888,00
1062 3M-A	357	1071,00
1569 3M-A	523	1569,00

As correias OMEGA-A mantêm um melhor funcionamento do acionamento, se comparada com as correias do sistema HTD, STD, RPP e STS. As correias OMEGA-B têm a capacidade de transmitir 40% a mais de força, se comparado com as correias do sistema HTD, STD, RPP e STS. Para novos acionamentos ou troca de polias, utilizar polias padronizadas do sistema HTD com correias OMEGA.

Largura padronizada: 3mm, 6mm e 9mm.

Exemplo:

Correia 204 3M-B 6

204 = Comprimento da correia de 1066mm.

3M-B = Passo da correia e seu tipo de construção.

6 = Largura padronizada de 6,0mm.

Informamos que a linha de correias sincronizadoras OMEGA-HP irá substituir gradativamente a linha de correias OMEGA-B

Temperatura no local da transmissão de -30° até 90° C

Veja polias na página 60.

Correias Schneider Ltda.

Rua Florêncio de Abreu, 647 (Metró Luz) – CEP 01029-001 – São Paulo – SP – Fones: (11) 3326-3955 / 3315-0777 – Fax: (11) 3313-3258

[www.correias.com.br](http://www.correias.com.br)